



CATÁLOGO **LÍNEA FERRETERA**

Contáctanos

775 117 37 13



775 742 30 60 Ext. 211



ferreteria@rtglobal.com.mx



@RTGlobalMX



Trazamos la línea de la resistencia



ROLLO DE LONA

**NUEVO
PRODUCTO**



Paleta de colores



RESISTENTE



IMPERMEABLE



PROTECCIÓN
UV

**Largo 50 m*

**Ancho 1.55 m*

ROLLO DE LONA BLANCA BLACKOUT

Comparativa de opacidad

LONA BLANCA HABITUAL



La luz pasa a través del material

LONA BLANCA **BLACKOUT**



Bloquea completamente el paso de la luz



**Largo 50 m*

**Ancho 1.55 m*



BLACKOUT



RESISTENTE



IMPERMEABLE




PROTECCIÓN
UV

ARGOLLA

REFORZADA SOLDADA



*Medidas disponibles: 25mm, 32mm y 38mm

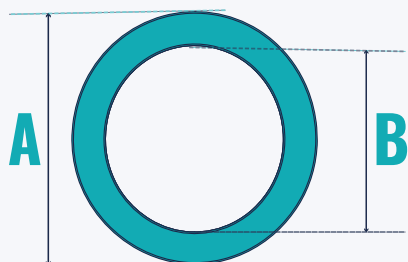

CLAVE	A DIÁMETRO EXTERNO	B DIÁMETRO INTERNO
	mm	mm
ARG25SOLDNI	36.26	26.75
ARG32SOLDNI	42.81	33.3
ARG38SOLDNI	40.01	39.5


1/2 ARGOLLA

REFORZADA SOLDADA



*Medidas disponibles: 25mm, 32mm, 38mm y 50mm


CLAVE	A ALTURA	B DIÁMETRO INTERNO
	mm	mm
1/2ARG25SOLDNI	31.88	27.05
1/2ARG32SOLDNI	37.9	34.39
1/2ARG38SOLDNI	43.3	42.29
1/2ARG50SOLDNI	53.76	50.06

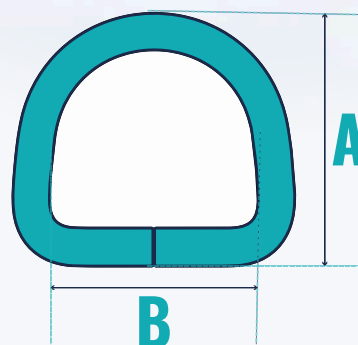

NUESTROS OJILLOS



CLAVE	A ALTURA	B DIÁMETRO EXTERNO	C DIÁMETRO INTERNO
	mm	mm	mm
L3	7.8	22.5	10.8
L5	8.5	31.17	18.4
L48	8.6	61	40
L98	11	61.5	39

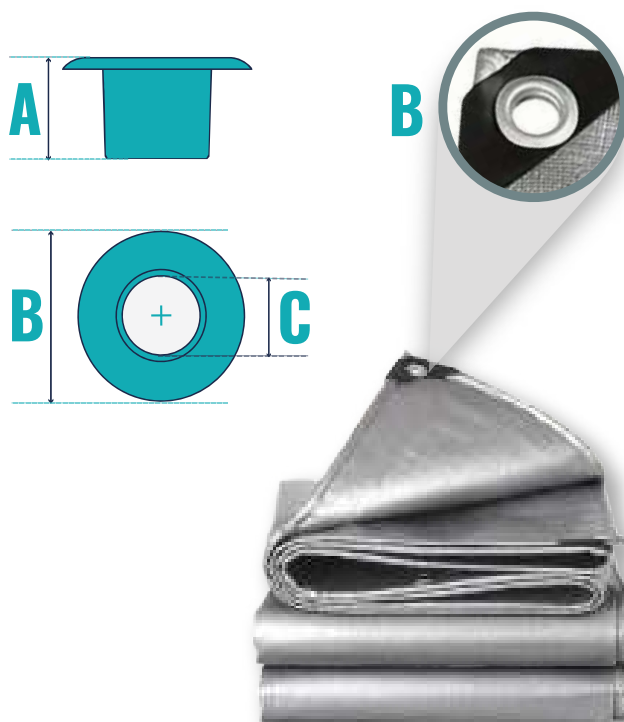

NUESTROS DADOS



DADOL3




DADOL5




DADOL98

GANCHO PARA INVERNADERO

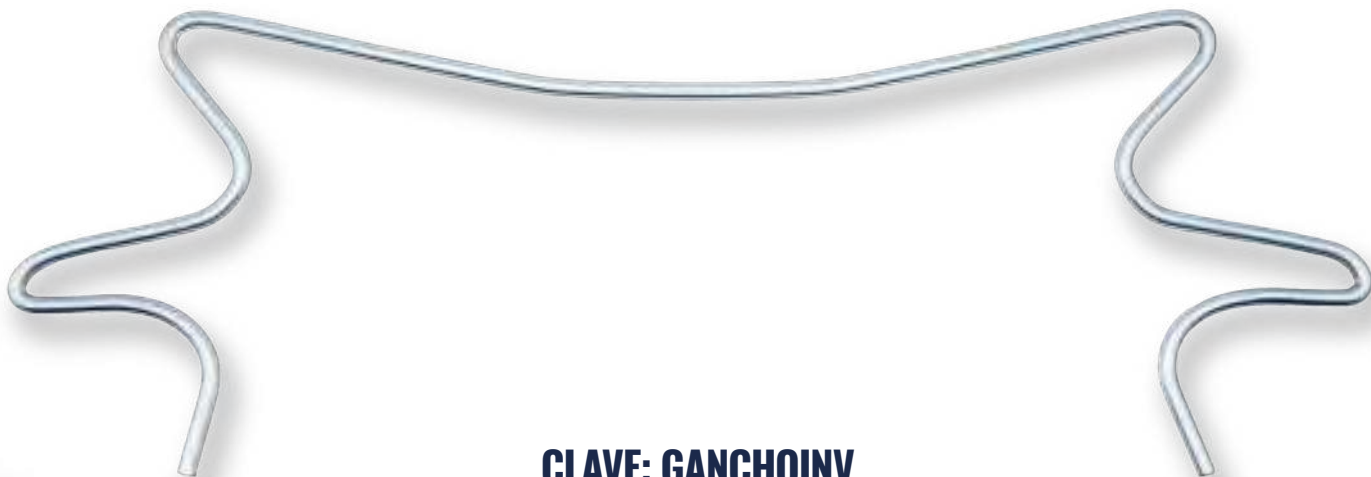

CLAVE: GANCHOINV

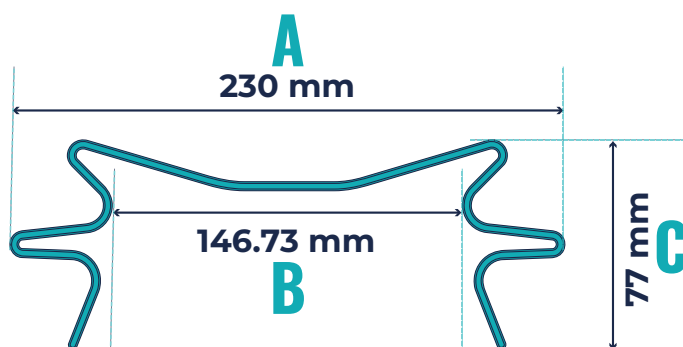

RESISTENTE



REUTILIZABLE



+
PRODUCCIÓN



+
ESPACIO



PLANTAS
+SANAS



NUESTROS MOSQUETONES

ALUMINIO #5 CON ARGOLLA

Paleta de color

50 mm
2"
Longitud

3.7 mm
1/8"
Grosor


CLAVE: MOSQ.AL5CAAZUL

*Todos los mosquetones aluminio **incluyen argolla**

NUESTROS MOSQUETONES

CON RODILLO GALVANIZADO

VARIAS
MEDIDAS

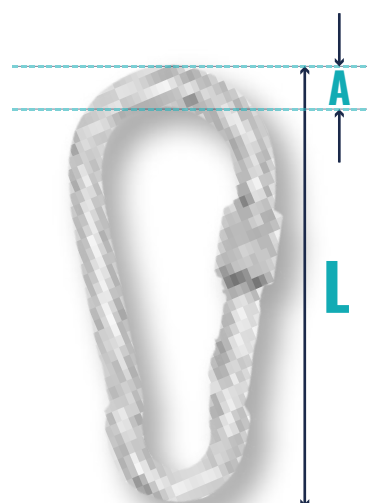


CLAVE	L LONGITUD		A GROSOR	
	pulg	mm	pulg	mm
MOSQ.5RODGALV	2"	50	3/16"	4.8
MOSQ.6RODGALV	2 3/8"	60	7/32"	5.7
MOSQ.7RODGALV	2 3/4"	70	1/4"	6.6
MOSQ.8RODGALV	3 5/32"	80	9/32"	7.64
MOSQ.9RODGALV	3 8/16"	90	11/32"	8.7
MOSQ.10RODGALV	4"	100	3/8"	9.7

NUESTROS MOSQUETONES

GALVANIZADOS

**VARIAS
MEDIDAS**

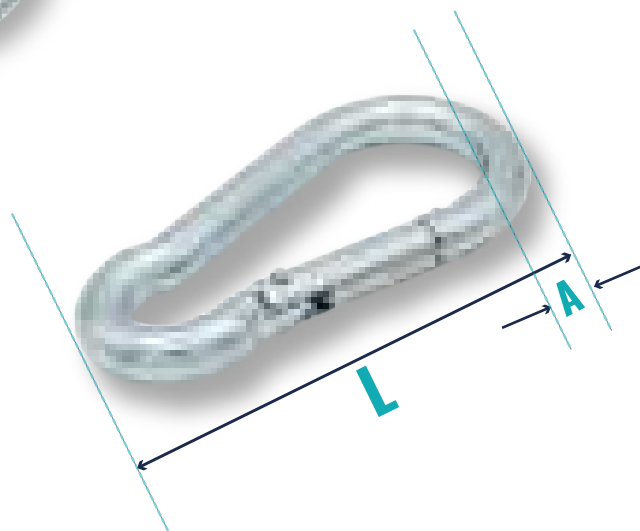

CLAVE	L LONGITUD		A GROSOR	
	pulg	mm	pulg	mm
MOSQ.5GALV	1 31/32"	50	3/16"	4.8
MOSQ.6GALV	2 23/64"	60	14/64"	5.7
MOSQ.7GALV	2 3/4"	70	17/64"	6.6
MOSQ.8GALV	3 5/32"	80	19/64"	7.64
MOSQ.9GALV	3 35/64"	90	11/32"	8.7
MOSQ.10GALV	3 15/16"	100	25/64"	9.7

NUESTRAS BANDOLAS DE ZAMAK



SH1



SH2



SH3



SH4



SH5



SH6




SH7



CLAVE	ACABADO	B DIÁMETRO DEL OJO GIRATORIO		C APERTURA		L LONGITUD		A GROSOR	
		pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm
SH-1		7/16"	12	1/4"	6.3	2 1/8"	54	1/8"	3
SH-2		1/2"	13	5/16"	8	2 1/2"	65	9/16"	3.3
SH-3		5/8"	20	3/8"	9.8	3 1/4"	78	5/32"	4.1
SH-4		3/4"	20.5	7/16"	10.6	3 1/4"	82	3/16"	5
SH-5		1"	27	7/16"	10.6	3 3/4"	94	7/32"	5.5
SH-6		1 1/8"	29	7/16"	10.6	4"	102	8/32"	6
SH-7		1 1/4"	31.5	7/16"	10.6	4 3/8"	109	9/32"	7.1



PORTAMETRO Y CLIP 75MM

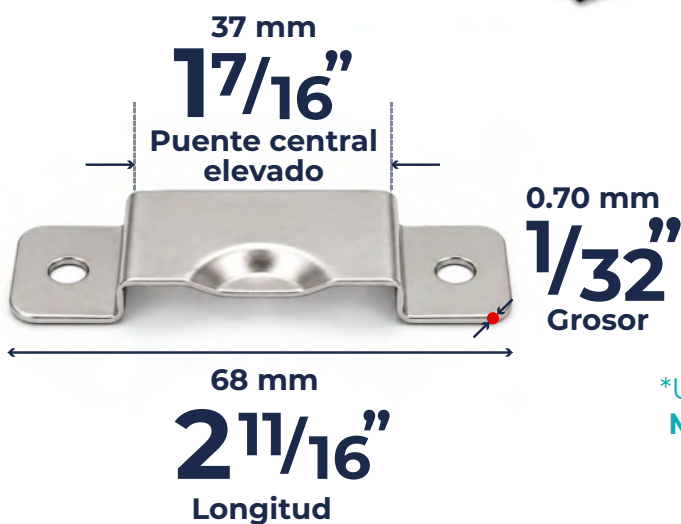

CLAVE: P.METRONI



CLAVE: CLIP75NI

*Utilizados como **soportes** para herramientas.
Material: Lámina

YOYO



CLAVE: YOYONGO



CLAVE: YOYOAZUL



**NUEVOS
PRODUCTOS**



¡ÉCHALE
UN VISTAZO A LO
NUEVO!

LIMPIADOR • CEMENTO • SOLDADURA

HAZ TU PEDIDO

CEMENTO PARA PVC

**NUEVO
PRODUCTO**

101



CLAVE: CEM1014

120 ml / 4 oz



CLAVE: CEM1015

240 ml / 8 oz



CLAVE: CEM1012

60 ml



201



CLAVE: CEM2015

240 ml / 8 oz




CLAVE: CEM2014

120 ml / 4 oz



CLAVE: CEM2012

60 ml

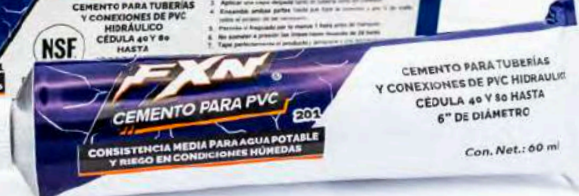

CLAVE: CEM2013

75 ml / 2.5 oz

CEMENTO PARA CPVC

301

NUEVO
PRODUCTO



CLAVE: CEM3015
240 ml / 8 oz



CLAVE: CEM3014
120 ml / 4 oz



CLAVE: CEM3012
60 ml

LIMPIADOR

801



CLAVE: CEM8015
240 ml / 8 oz



CLAVE: CEM8014
120 ml / 4 oz

SOLDADURA PARA PLOMERO



CLAVE: SRMM003
454 g. / 1Lb



**CUERDA PARA
TUBO 1/8"**

(GH-0640-290-E)



**CUERDA PARA
TUBO 1/4"**

(GH-0740-345-E)



**CUERDA
CÓNICA 1/4"**

(GH-0120-045-E)



**CUERDA PARA
TUBO 1/4"**

(GH-0680-300-E)



**CABEZA DE
BOTÓN 5/8"**

(GH-0440-200CB-E)



**CABEZA DE
BOTÓN 5/8"**

(GH-0720-300CB-E)



**CUERDA PARA
TUBO 1/8"**

(GH-0320-200-E)



**CUERDA
CÓNICA 1/4"**

(GH-0071-100LA-E)



**CUERDA PARA
TUBO 1/8"**

(GH-0360-200LA-E)

REMACHE INDUX



REMACHE DE **GOLPE**
CABEZA PLANA



REMACHE DE **GOLPE**
CABEZA MEDIA GOTA



REMACHE DE **CLAVO ORO**
(AS-0440-00-AU)



REMACHE DE CLAVO
ESTRUCTURAL
(IGSS-0810-E) Y (IGSS-086)



REMACHE DE **CLAVO BLANCO**
(AS-0430-00-BL)



REMACHE DE **NATURAL**
(AS-6440)

*Disponible en **diferentes colores**.
Pregunta a tu asesor.



ANILLOS DE **RETENCIÓN**
INTERNOS
(N1300)



ANILLOS DE **RETENCIÓN**
INTERNOS
(N1301)



ANILLO DE
RETENCIÓN EXTERIOR
(D1400)



ANILLOS DE
RETENCIÓN EXTERNOS
(N1401)

ANILLOS INDUX



ANILLO EXTERIOR DE
MONTAJE RADIAL TIPO E
(N1500)



ANILLO DE
MONTAJE RADIAL
(N1501)



ANILLO DE **ALAMBRE**
(5340)



ANILLOS CERRADOS A
PRESIÓN **TIPO TX**
(N1045)

ANILLOS INTERIORES DE MONTAJE AXIAL



Anillo interior básico de uso más común, actúa como un sólido respaldo en un barreno.

N1300. Disponibles para diámetros de barreno desde 1/4" hasta 10", según la Norma MS16625.

D1300. Disponibles para diámetros de barreno desde 8 hasta 400mm, según Norma DIN 472.



Anillo cóncavo que induce una acción elástica a la parte que va sujetado, y se utiliza para absorber juegos axiales.

Actúa como un respaldo sólido con cargas axiales grandes, que lo hacen plano.

Se surten bajo pedido especial.



Anillo con chaflán en un lado, para un ajuste rígido en donde es importante absorber juegos axiales. A diferencia del tipo 1301 este anillo induce una acción elástica una vez que está instalado.

Disponibles para diámetros de barreno desde 1/16" hasta 5 1/2", según Norma MS 16631.



Anillo invertido diseñado para un barreno donde las orejas de un anillo 1300 normal pueden ser una obstrucción en el ensamble.

N1308. Disponibles para diámetros de barrenos desde 5/8" hasta 1 9/16", según Norma MS 16627.

M1308. Disponibles para diámetros de barreno desde 16 hasta 85mm.



Anillo con refuerzos adicionales para soportar mayores cargas distribuyendo los esfuerzos en una mayor área de contacto.

Disponibles para diámetros de barreno desde 16 hasta 110mm, según la Norma DIN 984.

ANILLOS EXTERIORES DE MONTAJE AXIAL



N1400
D1400

Anillo exterior básico de uso más común, actúa como un sólido respaldo en una flecha.

N1400.Disponibles para diámetros de flecha desde 1/16" hasta 3 1/2".

D1400.Disponibles para diámetros de flecha desde 1 hasta 300mm.



N1401

Anillo cóncavo que induce una acción elástica a la parte que va sujetado y se utiliza para absorber juegos axiales. Actúa como un sólido respaldo con cargas axiales grandes.

Se surten bajo pedido especial, para diámetros de flecha desde 1/4" hasta 1 3/16".



N1402

Anillo con chaflán para ajuste rígido en donde es importante absorber juegos axiales.

Disponibles para diámetros de barreno desde de 1/8" hasta 10".



N1408
M1408

Anillo invertido diseñado para flechas donde las orejas de un anillo 1400 normal pueden ser una obstrucción en el ensamble.

N1408.Disponibles para diámetros de flecha desde 1/2" hasta 1 1/2".

M1408.Disponibles para diámetros de flecha desde 12 hasta 100mm.



N1440
M1440

Anillo reforzado, por su espesor y ancho ofrece mayor fuerza de cierre, diseñado para ser montado en flecha sin ranura.

N1440.Disponibles para diámetros de flecha desde 5/64" hasta 3/4".

M1440.Disponibles para diámetros de flecha desde 2 hasta 16mm.



N1460
D1460

Versión reforzada de la serie 1400 con un mayor espesor.

N1460.Disponibles para diámetros de flecha desde 1/2" hasta 2".

D1460.Disponibles para diámetros de flecha desde 12 hasta 75mm.



D2100

Anillo con refuerzos adicionales para soportar mayores cargas distribuyendo los esfuerzos en una mayor área de contacto.

Disponibles para diámetros de flecha desde 16 hasta 110mm.

ANILLOS EXTERIORES DE MONTAJE RADIAL



N1500

Anillo con una altura de respaldo relativamente grande en relación a un pequeño diámetro de flecha. Se surten sueltos o envainados para usarse en expedidor y con aplicador. Disponibles para diámetros de flecha desde 0.040" hasta 1 3/8", según la Norma MS 16633.



D1500

Anillo con una altura de respaldo relativamente grande en relación a un pequeño diámetro de flecha. Se surten sueltos o envainados para usarse en expedidor y con aplicador. Disponibles para diámetros de ranura desde 0.8 hasta 24mm, según la Norma DIN 6799.



N1501

Anillo cóncavo que induce una acción elástica a la parte que va sujetado; también se utiliza para absorber juegos axiales en el ensamble. Se surten bajo pedido especial para diámetros de flecha desde 3/32" hasta 1 3/8", según la Norma MS 16634.



N1540

Versión reforzada de la serie 1500 se distingue por sus puntas reforzadas. Por su diseño el agarre que tiene a la flecha es mayor, se utiliza principalmente en lugares donde se requiere desmontarlo. Disponibles para diámetros de flecha desde 3/32" hasta 9/16", según la Norma MS 3215.



A1500C

Diseñado para una profundidad de ranura mayor que el serie N1500, teniendo mayor contacto con la ranura. Disponibles para diámetros de flecha desde 7/64" hasta 5/16".



A1500U

Anillo con una altura de respaldo muy elevada. Su diseño lo hace flexible para facilitar el montaje. Disponibles para diámetros de flecha desde 7/64" hasta 11/32".



A1500S

Versión simplificada de la serie 1500C, teniendo mayor contacto con la ranura que la serie N1500. Disponibles para diámetros de flecha desde 5/64" hasta 15/32".



N1800

Anillo usado donde existen cargas axiales ligeras. Las tolerancias en la flecha son más críticas que en la serie 1500. Disponibles para diámetros de flecha desde 1/8" hasta 2".

ANILLOS CERRADOS DE PRESIÓN



Anillo interior diseñado para sujetar partes en un barreno donde no hay ranura y existen cargas axiales muy pequeñas. Su capacidad de carga depende de las características del material donde se montan. Una vez ensamblados son difíciles de desmontar y no se pueden reutilizar. Disponibles para diámetros de barreno desde 5/16" hasta 2".



Anillo exterior para sujetar partes sobre flechas con cargas muy pequeñas. Su capacidad de carga depende de las características del material donde se montan. Se utilizan en flechas de plástico en equipo doméstico, partes electrónicas y juguetes. Una vez ensamblados son difíciles de desmontar y no se pueden reutilizar. Disponibles para diámetros de barreno desde 3/32" hasta 1".



Anillo exterior reforzado para sujetar partes sobre flechas con cargas pequeñas. Su capacidad de carga es mayor que la de 1405 y soporta mejor cargas disperejas. Una vez ensamblados son difíciles de desmontar y no se pueden reutilizar. Disponibles para diámetros de barreno desde 3/32" hasta 1".

ANILLOS DE ALAMBRE



A0500

Anillo de sección rectangular para aplicación axial, puede ser utilizado en espacios reducidos donde los anillos de la serie 1400 no son aceptados por el ensamble, son difíciles de desmontar.

Disponibles para diámetros de flecha desde 1/4" hasta 1".



A0600

Anillo de sección cuadrada para aplicación radial de menor área de contacto para cargas axiales menores que el de la serie 0700.

Se utiliza en espacios reducidos donde los anillos de la serie 1500 o 1800 no son aceptados por el ensamble.

Disponibles para diámetros de flecha desde 1/8" hasta 1 1/8".



A0700

Anillo de sección cuadrada de aplicación axial, puede ser utilizado en espacios reducidos donde los anillos de la serie 1400 no son aceptados por el ensamble. Son difíciles de desmontar.

Disponibles para diámetros de flecha desde 1/8" hasta 1 1/16".



**A0900
A1000**

Anillo de sección redonda para aplicación axial, son difíciles de desmontar.

A0900. Con acabado fosfatizado disponibles para diámetros de flecha desde 1/8" hasta 1 3/8".

A1000. Con acabado galvanizado disponibles para diámetros de flecha desde 5/16" hasta 3".



A1100

Anillo de sección redonda (A1100-15 de sección cuadrada) de montaje radial diseñado para tolerar grandes variaciones de ranura de fácil montaje y desmontaje.

Disponibles para diámetros de flecha desde 11/54" hasta 21/32".



A1200

Puede ser de sección cuadrada y redonda, dependiendo del tamaño, de aplicación radial con mayor área de contacto que la serie 1100, diseñado para tolerar grandes variaciones de ranura, de fácil montaje y desmontaje.

Disponibles para diámetros de flecha desde 1/8 hasta 5/8".




5340

Anillo de montaje radial externo de rápida instalación y de fácil desmontaje con un desarmador. Es relativamente grueso y más reforzado que los anillos de la serie 1500.

Disponibles para diámetros de flecha desde 5/32" hasta 2".

INDUX ofrece una extensa línea de remaches de clavo, fabricados bajo las normas IFI y SAE que garantizan el mejor desempeño y funcionalidad.

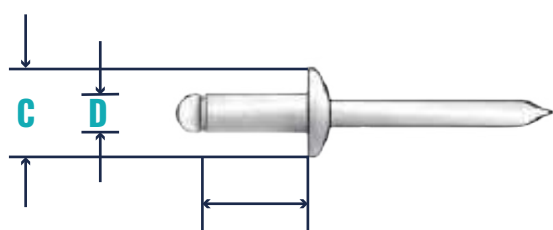


CLAVE	D DIÁMETRO DEL CUERPO		L LARGO NOM. DE VÁSTAGO		C DIÁMETRO DE CABEZA		A RANGO DE AGARRE				RESISTENCIA				BROCA/DIÁM. DE BARRENADO RECOMENDADOS
							MÍN		MÁX		CORTE		TENSIÓN		
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	kg	lb	kg	lb	
AS-32 AS-34	2.4	3/32	5.5 8.6	0.215 0.340	4.8	0.187	0.5 3.2	0.02 0.126	3.2 6.4	0.125 0.250	41	90	54	120	#41 0.097-0.100
AS-41 AS-42 AS-43 AS-44 AS-45 AS-46 AS-48	3.2	1/8	4.7 6.4 8.0 9.5 11.0 12.7 15.9	0.187 0.250 0.312 0.375 0.437 0.500 0.625	6.4	0.250	0.5 1.6 3.2 4.6 6.4 8.0 9.5	0.02 0.063 0.126 0.188 0.251 0.313 0.376	1.6 3.2 4.8 6.4 8.0 9.5 12.7	0.062 0.125 0.187 0.250 0.312 0.375 0.500	77	170	100	220	#30 0.129-0.133
AS-52 AS-54 AS-56 AS-58 AS-510	4.0	5/32	6.7 9.9 13.0 16.2 19.4	0.265 0.390 0.515 0.640 0.765	8.0	0.312	0.5 4.8 6.4 9.5 12.7	0.020 0.188 0.251 0.376 0.501	3.2 6.4 9.5 12.7 15.9	0.125 0.250 0.375 0.500 0.625	118	260	159	350	#20 0.160-0.164
AS-62 AS-64 AS-66 AS-66CA AS-66CAG AS-68 AS-68CA AS-68CAG AS-610 AS-610CA AS-610CAG AS-612 AS-612CA AS-612CAG AS-614 AS-614CA AS-614CAG AS-616 AS-616CA	4.8	3/16	7.4 10.5 14.0 17.0 20.0 23.2 26.4 29.5	0.290 0.415 0.540 0.665 0.790 0.915 1.040 1.165	9.5 14.2 14.2 15.9 9.5 14.2 14.2 15.9 9.5 14.2 14.2 15.9 9.5 14.2 14.2 15.9	0.375 0.560 0.625 0.375 0.560 0.625 0.375 0.560 0.625 0.375 0.560 0.625 0.375 0.560 0.625 0.375 0.560 0.625	0.5 3.2 6.4 9.5 12.7 15.9 19.1 22.2	0.020 0.126 0.251 0.376 0.501 0.626 0.751 0.876	3.2 6.4 9.5 12.7 15.9 19.1 22.2 25.4	0.125 0.250 0.375 0.500 0.625 0.750 0.875 1.000	173	380	227	500	#11 0.192-0.196
AS-84 AS-86 AS-88	6.4	1/4	11.4 14.6 17.8	0.450 0.575 0.700	12.7	0.500	3.2 6.4 9.5	0.126 0.251 0.376	6.4 9.5 12.7	0.250 0.375 0.500	318	700	418	920	#F 0.257-0.261

REMACHE DE CLAVO INOXIDABLE

Este producto es ideal para aplicarse en electrodomésticos de acero inoxidable, industria restaurantera y hotelera, fabricantes de equipo para la industria farmacéutica, fabricantes de equipo para hospitales, contenedores refrigerados y para estructuras expuestas a la humedad y la corrosión.

Material: Núcleo: Acero Inoxidable / Clavo: Acero Inoxidable

Acabado: Núcleo: Sin acabado / Clavo: Sin acabado

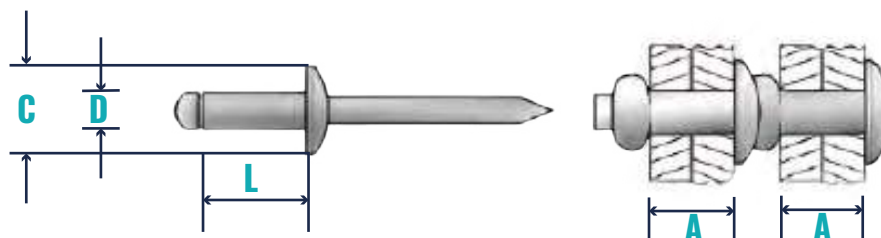


CLAVE	D DIÁMETRO DEL CUERPO		L LARGO NOM. DE VÁSTAGO		C DIÁMETRO DE CABEZA		A RANGO MÍN. DE AGARRE		A RANGO MÁX. DE AGARRE		RESISTENCIA AL CORTE	RESISTENCIA A LA Tensión	BROCA/DIÁM. DE BARRENADO RECOMENDADOS
	mm	pulg	pulg		mm	pulg	pulg		pulg				
SSS-0420-INOX	3.2	1/8	0.260		6.4	1/4	0.063		0.125		420 Lbs (190 Kg)	530 Lbs (240 Kg)	#30 0.129-0.133
SSS-0430-INOX			0.322				0.126		0.187				
SSS-0440-INOX			0.385				0.188		0.250				
SSS-0540-INOX	4.0	5/32	0.410		8.0	5/16	0.188		0.250		650 Lbs (295 Kg)	820 Lbs (372 Kg)	#20 0.160-0.164
SSS-0560-INOX			0.535				0.251		0.375				

REMACHE DE CLAVO SELLADO



CLAVE	D DIÁMETRO DEL CUERPO		L LARGO NOM. DE VÁSTAGO		C DIÁMETRO DE CABEZA		A RANGO MÍN. DE AGARRE		A RANGO MÁX. DE AGARRE		RESISTENCIA AL CORTE		RESISTENCIA A LA Tensión		BROCA/DIÁM. DE BARRENADO RECOMENDADOS
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	kg	lb	kg	lb	
SSS-0420-INOX	4.8	3/16	12.2	0.480	9.5	0.375	3.2	0.126	6.4	0.250	227	500	314	690	#11 0.192-0.196
SSS-0430-INOX			15.4	0.605			6.4	0.251	9.5	0.375					
SSS-0440-INOX			18.5	0.730			9.5	0.376	12.7	0.500					

REMACHE DE CLAVO MULTIAGARRE

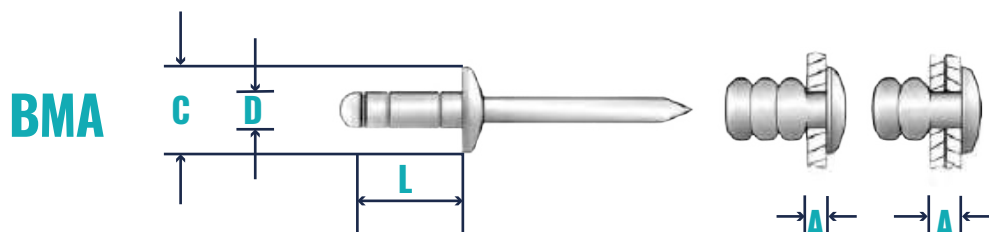


CLAVE	D DIÁMETRO DEL CUERPO		L LARGO NOM. DE VÁSTAGO		C DIÁMETRO DE CABEZA		A RANGO MÍN. DE AGARRE		A RANGO MÁX. DE AGARRE	
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg
AS-54 BMA	4.0	5/32	10.8	0.425	8.0	0.312	1.2	0.047	6.4	0.250
AS-64 BMA	4.8	3/16	11.2	0.440	9.5	0.375	1.6	0.063	6.4	0.250
AS-66 BMA			15.7	0.620			4.8	0.188	9.5	0.375
AS-68 BMA			18.5	0.730			6.4	0.251	12.7	0.500
AS-64 CAGBMA			11.2	0.440	15.9	0.625	1.6	0.063	6.4	0.250
AS-66 CAGBMA			15.7	0.620			4.8	0.188	9.5	0.375
AS-68 CAGBMA			18.5	0.730			6.4	0.251	12.7	0.500

REMACHE DE CLAVO ESTRUCTURAL


Material: Remache de Acero con Mandrel de Acero

Acabado: Cromatizado Claro

IGSS-086

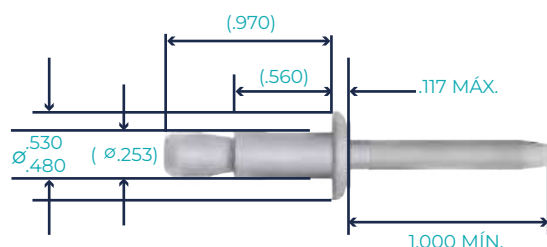

IGSS-08 10-E

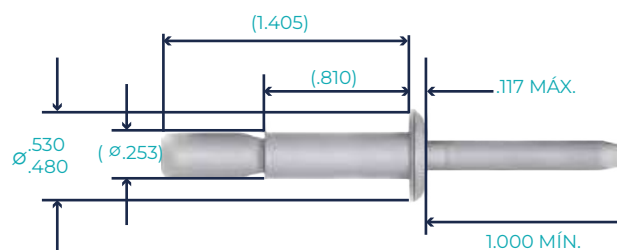

CLAVE	RANGO MÍN. DE AGARRE	RANGO MÁX. DE AGARRE	RESISTENCIA AL CORTE	RESISTENCIA A LA TENSION	BROCA/DIÁM. DE BARRENO RECOMENDADOS
	pulg	pulg			
IGSS-086	0.080	0.375	2400 Lbs	1850 Lbs	# 30 0.261-0.276
IGSS-0810-E	1.080	0.325			

DESCRIPCIÓN DE CLAVE

AS-66CA-AN

MATERIAL DEL NÚCLEO	MATERIAL DEL CLAVO	DIÁMETRO DEL VÁSTAGO	RANGO MÁX. DE AGARRE	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES		ACABADOS
A: ALUMINIO A: ACERO	A: ALUMINIO A: ACERO	MÚLTIPLOS DEL 1/32"	MÚLTIPLOS DEL 1/16"	S: SELLADO CA: CABEZA ANCHA CAG: CABEZA ANCHA GRANDE	BMA: MULTI- GARRE TIPO "B"	AN: ANODIZADO NEGRO AU: ANODIZADO ORO DL: DURALOX

AS-32



AS-58



AS-614



AS-34



AS-510



AS-614CA



AS-41



AS-62



AS-616



AS-42



AS-64



AS-616CA



AS-43



AS-66



AS-84



AS-44




AS-66CA



AS-86



AS-45



AS-68



AS-88



AS-46



AS-68CA



AS-66CAG



AS-48



AS-610



AS-68CAG



AS-52



AS-610CA



AS-610CAG



AS-54



AS-612



AS-612CAG



AS-56



AS-612CA




AS-614CAG



CATÁLOGO Línea Ferretera

TRAZAMOS LA LÍNEA
DE LA RESISTENCIA

¿Buscas algo más? Checa nuestros otros catálogos

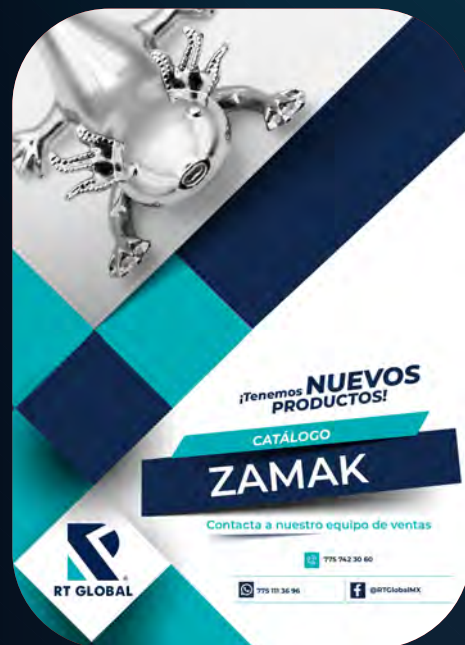

Contáctanos